
TREYLER KOMPONENTİ · MONTAJ

PUNTA GEÇİCİ DEĞİLDİR

Son dikişin içinde kalan punta, o dikişin bir parçasıdır.

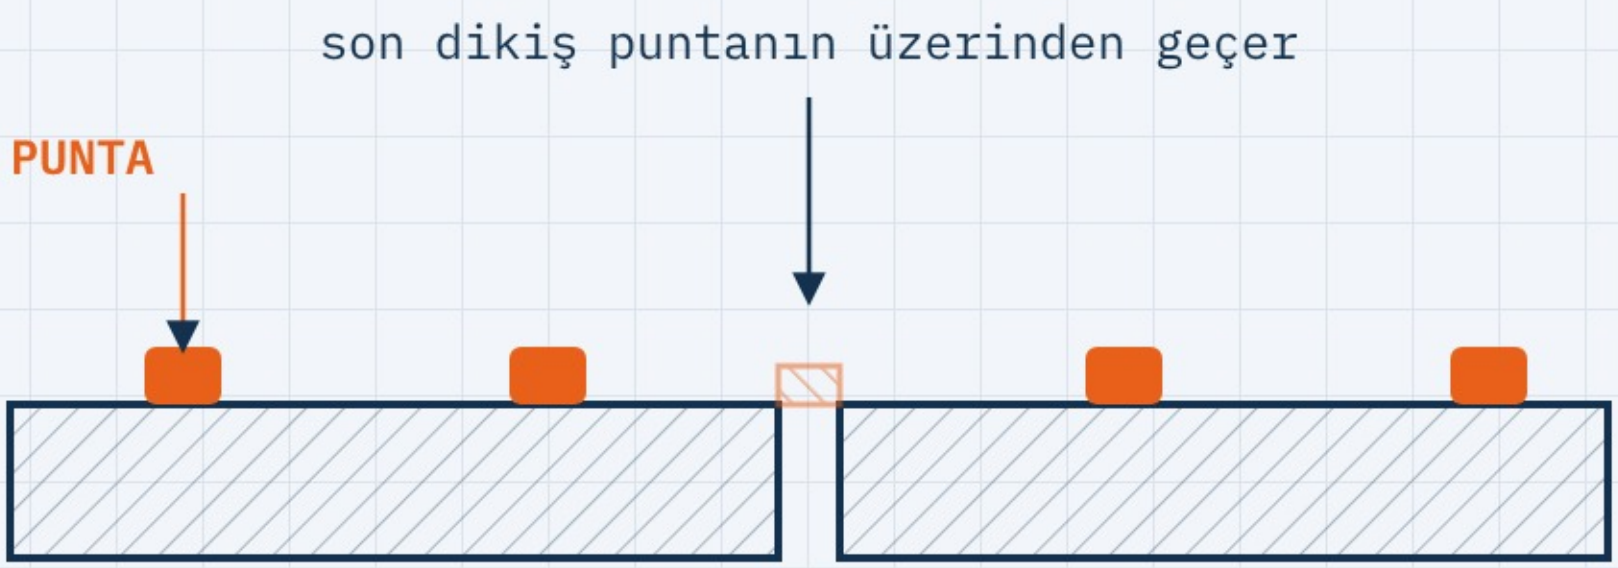

ŞEMATİK · PUNTA, SON KAYNAĞIN İÇİNDE KALIR

İYİ UYGULAMA

PUNTAYA DA AYNI KURAL

01 Nitelikli WPS'e göre, belgeli kaynakçı tarafından

02 Asıl kaynaktaki ön ısıtma ve özenle

03 Yeri ve sırası planlanarak

KAYNAK: TWI · BS EN 1090-2 İMALAT GEREKLİLİKLERİ

KÖTÜ PUNTA

KUSURUN BAŞLANGIÇ NOKTASI

SOĞUK BAŞLANGIÇ

Ergime eksikliği, son dikişin içinde kalabilir.

ÖN ISITMASIZ

Yüksek mukavemetli çelikte çatlak riski.

UÇTA ÇATLAK

Üzerinden geçen kaynak her zaman gidermez.

YANLIŞ YER

Çarpılmayı önlemek yerine yönlendirir.

MALİYET

KAYNAK GÜNÜ GÖRÜNMEZ

NDT'DE BULUNURSA

- Tamir
- Yeniden muayene
- Termin kaybı

BULUNMAZSA

- Dikişin içinde kalır
- Sahada risk
- Garanti maliyeti

PUNTA, KAYNAĞIN İLK ADIMIDIR.

ARMAWELD'DE

→ Kaynakçı kadromuzun tamamı EN ISO 9606'ya göre belgeli.

→ Her malzeme grubu için ayrı WPS ve ön ısıtma protokolü.

Sizin atölyenizde puntayı kim atıyor: kaynakçı mı, montajcı mı?