
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN · PİM YATAKLARI

DELİK KAYNAKTAN ÖNCE Mİ, SONRA MI?

Kaynak çekmesi, kesimde açılan hassas deliği yerinden oynatabilir.

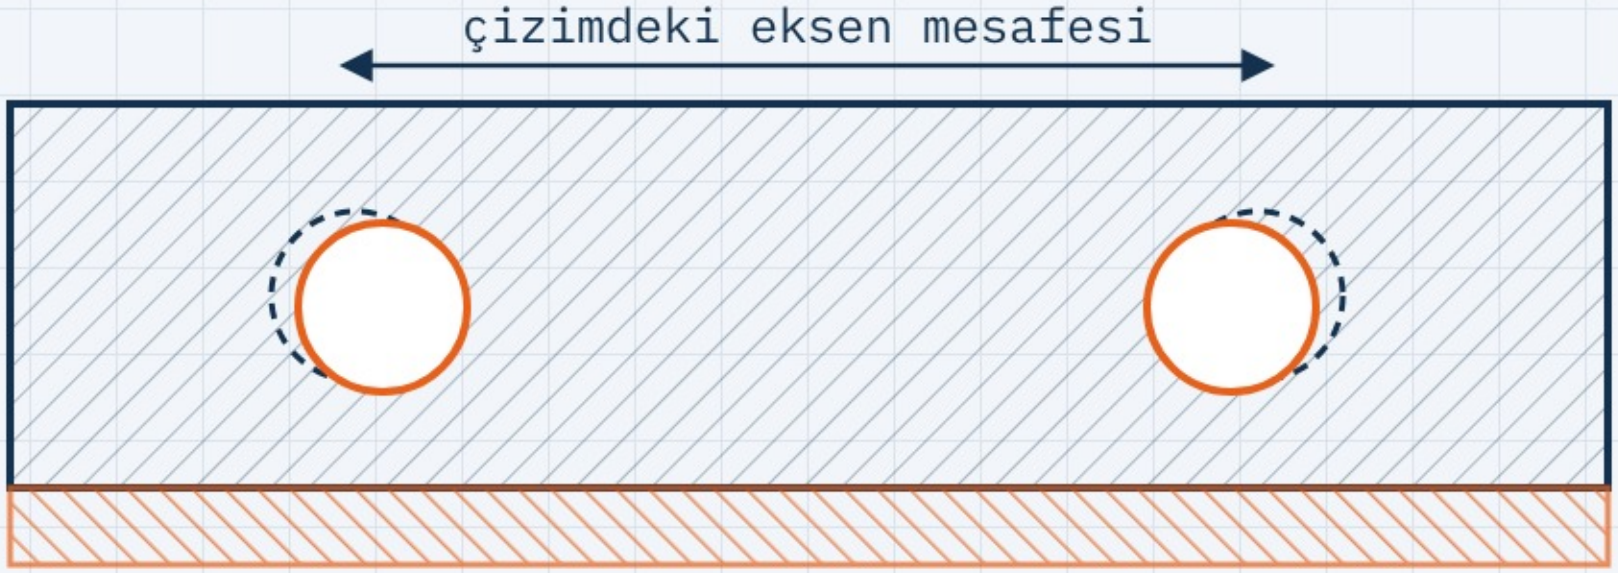

kaynak çekmesi → delikler yer değiştirir

KESİK: ÇİZİM · TURUNCU: KAYNAK SONRASI · ŞEMATİK, ABARTILI

KARAR

HER DELİK İÇİN ÜÇ SEÇENEK

DELİK	NE ZAMAN?
Uzak, geniş tolerans	Kesimde
Kaynağa yakın, kritik	Çekme payıyla kesimde veya kaynaktan sonra
Pim, rulman, eş eksen	Çoğu zaman kaynaktan sonra, son halde

YANLIŞ SIRA

BEDEL MONTAJDA ÇIKAR

OVALLEŞME

Delik yerinde büyütülür.

ZORLANAN PİM

Montaj süresi uzar.

EKSEN KAÇIKLIĞI

Burç erken aşınır.

SAHADA

Boşluk, ses, garanti talebi.

KİMİN KARARI?

ÇİZİM NEREDE, PLAN NE ZAMAN

> Çizim deliğin nerede olacağını söyler. Ne zaman açılacağını üretim mühendisliği belirler.

SIRA, ÜRETİMDEN ÖNCE PLANLANIR.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri mühendis onayından geçer.

→ Operasyon ve kaynak sırası bu aşamada planlanır.

→ İlk parçada boyutlar ölçülür; gerekirse sıra seriden önce düzeltilir.

Kritik delikler sizde kaynaktan önce mi, sonra mı açılıyor?